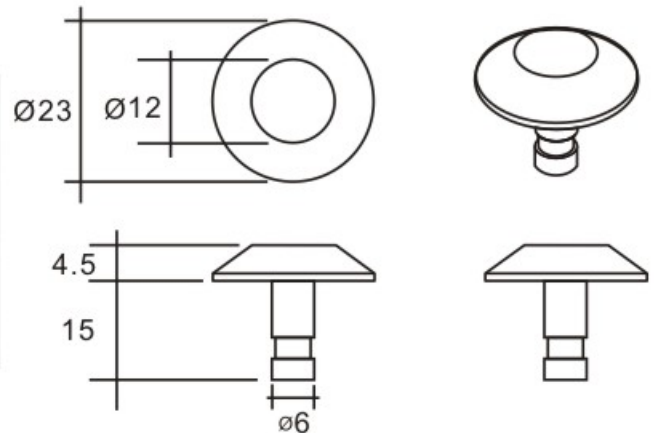
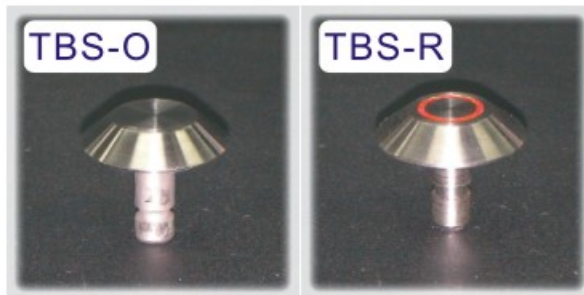
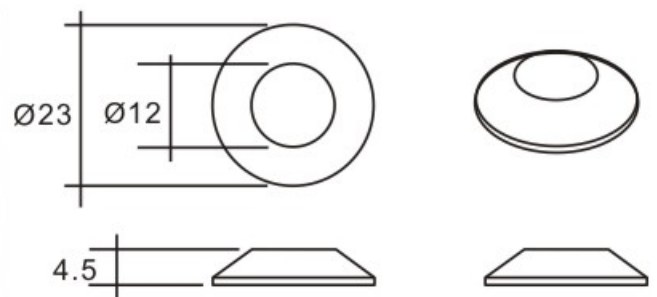
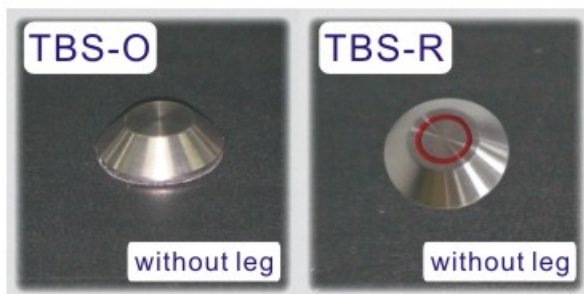


**不锈钢导行装置 [Small Tactile Bolt]**  
**Stainless Steel Tactile System [Small Tactile Bolt]**

 Small Tactile Bolt  
 有脚 [With Leg]


材料:	<input type="checkbox"/> S.S.304	<input type="checkbox"/> S.S.316
安装:	<input type="checkbox"/> 化学工业用环氧树脂	<input type="checkbox"/> 双层胶贴 (工业用防水双层贴纸)
颜色: (只供型号TBS-R)	<input type="checkbox"/> 一般颜色	<input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/> 其它: _____

 Small Tactile Bolt  
 无脚 [Without Leg]


材料:	<input type="checkbox"/> S.S.304	<input type="checkbox"/> S.S.316
安装:	<input type="checkbox"/> 化学工业用环氧树脂	<input type="checkbox"/> 双层胶贴 (工业用防水双层贴纸)
颜色: (只供型号TBS-R)	<input type="checkbox"/> 一般颜色	<input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/> 其它: _____


如需更多资料或有任何疑问，请与我们联系。

For more information, please contact us.


电话: (852)2873 2804, 电邮: sung@sunwayltd.com.hk

传真: (852)2814 0776, 网址: http://www.sunwaymetal.com

**不锈钢导行装置 [Large Tactile Bolt]**  
**Stainless Steel Tactile System [Large Tactile Bolt]**

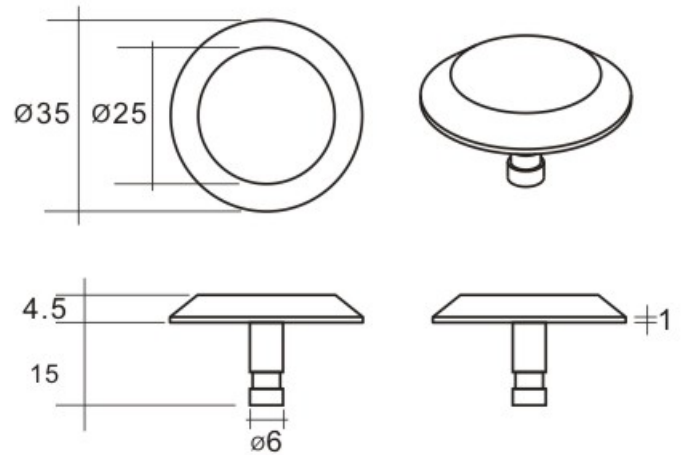 Large Tactile Bolt  
 有脚 (With Leg)


- 材料:  S.S.304  S.S.316  
 安装:  化学工业用环氧基树脂  双层胶贴 (工业用防水双层贴纸)  
 颜色:  一般颜色  红色  其它: \_\_\_\_\_  
 (只供型号TBL-R 和 TBL-2R)

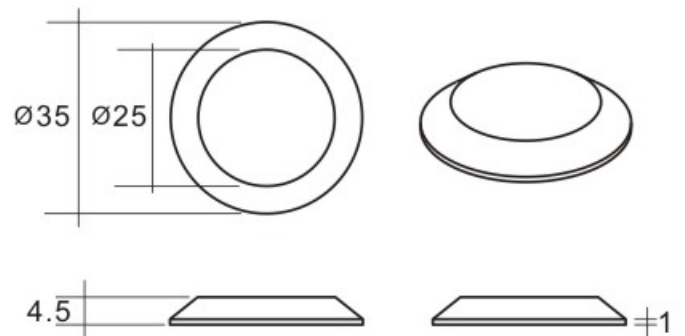 Large Tactile Bolt  
 无脚 (Without Leg)


- 材料:  S.S.304  S.S.316  
 安装:  化学工业用环氧基树脂  双层胶贴 (工业用防水双层贴纸)  
 颜色:  一般颜色  红色  其它: \_\_\_\_\_  
 (只供型号TBL-R 和 TBL-2R)

如需更多资料或有任何疑问, 请与我们联系。  
 For more information, please contact us.  
 电话: (852)2873 2804, 电邮: sung@sunwayltd.com.hk  
 传真: (852)2814 0776, 网址: <http://www.sunwaymetal.com>


**不锈钢导行装置 [TBL-2RC]**
**Stainless Steel Tactile System [TBL-2RC]**

导行装置TBL-2RC 适用于户外及室内

已安装于湾仔太古广场第3期之行人路上历时 2 年多，依然保持光洁如新。




拍於2006 年底刚安装不久

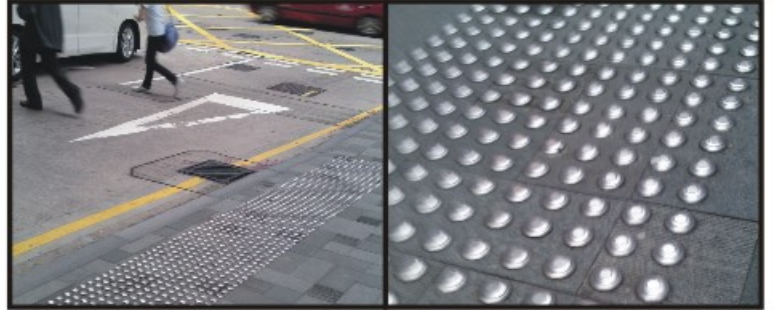


拍於2009年3月

现有黄色，红色及黄色夜光3种选择，更能突出其提示功能。

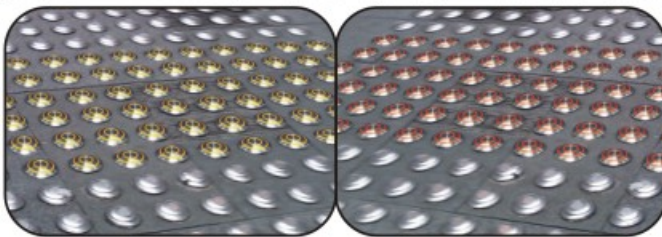

黄色导行钉

红色导行钉

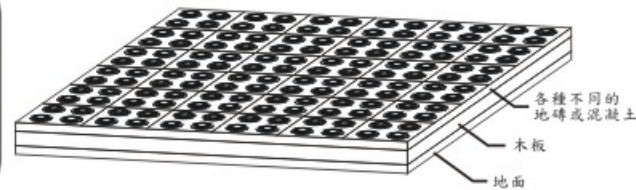


可於厂内先组装导行钉於地砖上，然後可整块安装板送出工地安装

**涂上颜料後之导行装置(TBL-2RC) 已经过厂内之耐久测试**

我司於厂内模拟自然环境中，测试导行钉受到外来物如：泥土、水及模拟脚踏後的寿命测试：

- 模拟情况：1) 每天模拟人在导行钉上踏行之状况，测试其\*颜料寿命  
 时间约每 2 秒一步，每分钟有 30 步，一天内进行 10 小时测试，即一天约有 18000 步
- 2) 测试场地每天曝露於阳光下，隔数小时後更以水及灰尘沙土等覆盖，如像雨水及户外所接触之尘埃般，测试其颜料耐蚀能力

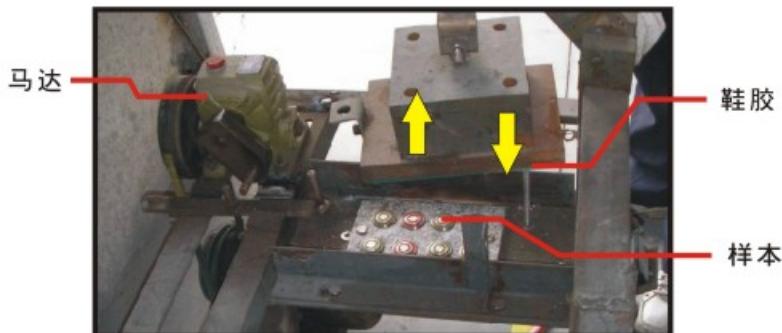

测试前



经过 10天的测试後 (即约已压踏131100步) 之导行钉



\* 颜料名称：酚醛磁漆 (有防UV及耐磨特性。 )

如需更多资料或有任何疑问，请与我们联系。



For more information, please contact us.

电话: (852)2873 2804 , 电邮: sung@sunwayltd.com.hk

传真: (852)2814 0776 , 网址: http://www.sunwaymetal.com


不锈钢导行装置 [Large Tactile Bolt]  
Stainless Steel Tactile System [Large Tactile Bolt]

Large Tactile Bolt  
有脚 [With Leg]

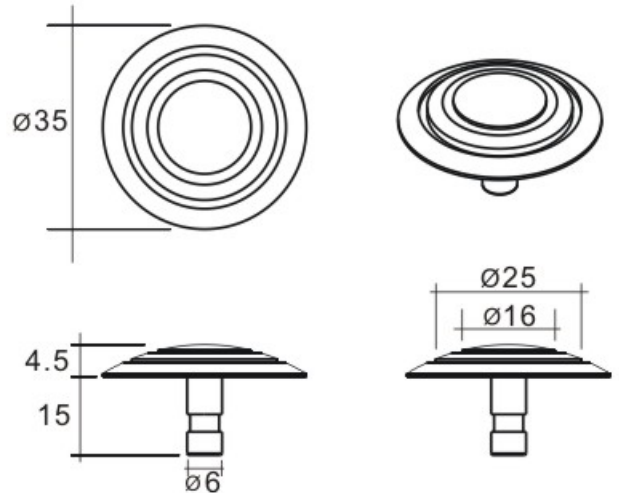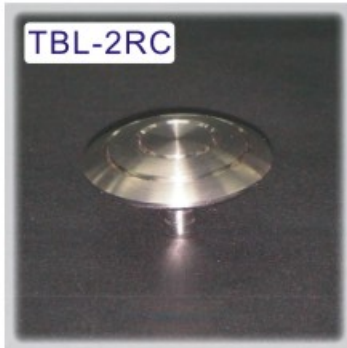

材料:	<input type="checkbox"/> S.S.304	<input type="checkbox"/> S.S.316
安装:	<input type="checkbox"/> 化学工业用环氧树脂	<input type="checkbox"/> 双层胶贴 (工业用防水双层贴纸)
颜色:	<input type="checkbox"/> 一般颜色	<input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/> 其它: _____

Large Tactile Bolt  
无脚 [Without Leg]

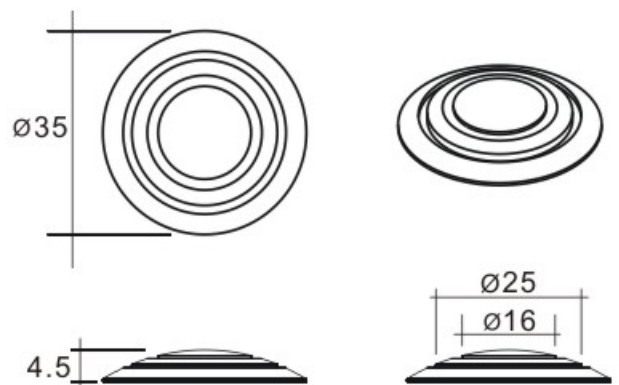

材料:	<input type="checkbox"/> S.S.304	<input type="checkbox"/> S.S.316
安装:	<input type="checkbox"/> 化学工业用环氧树脂	<input type="checkbox"/> 双层胶贴 (工业用防水双层贴纸)
颜色:	<input type="checkbox"/> 一般颜色	<input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/> 其它: _____

如需更多资料或有任何疑问，请与我们联系。  
For more information, please contact us.  
电话: (852)2873 2804, 电邮: sung@sunwayltd.com.hk  
传真: (852)2814 0776, 网址: <http://www.sunwaymetal.com>




**SUNWAY**

Stainless Steel Tactile System


不锈钢导行装置

不锈钢导行装置 [Tactile Strip]

Stainless Steel Tactile System [Tactile Strip]

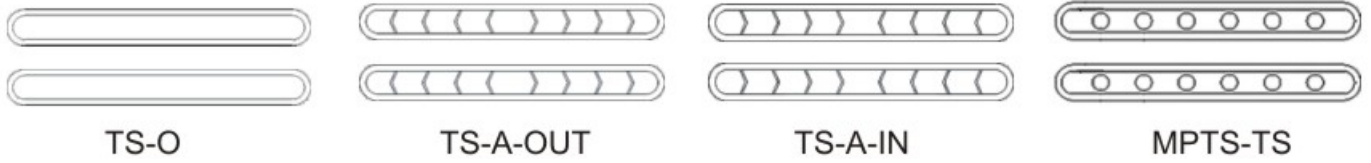

Tactile Strip :

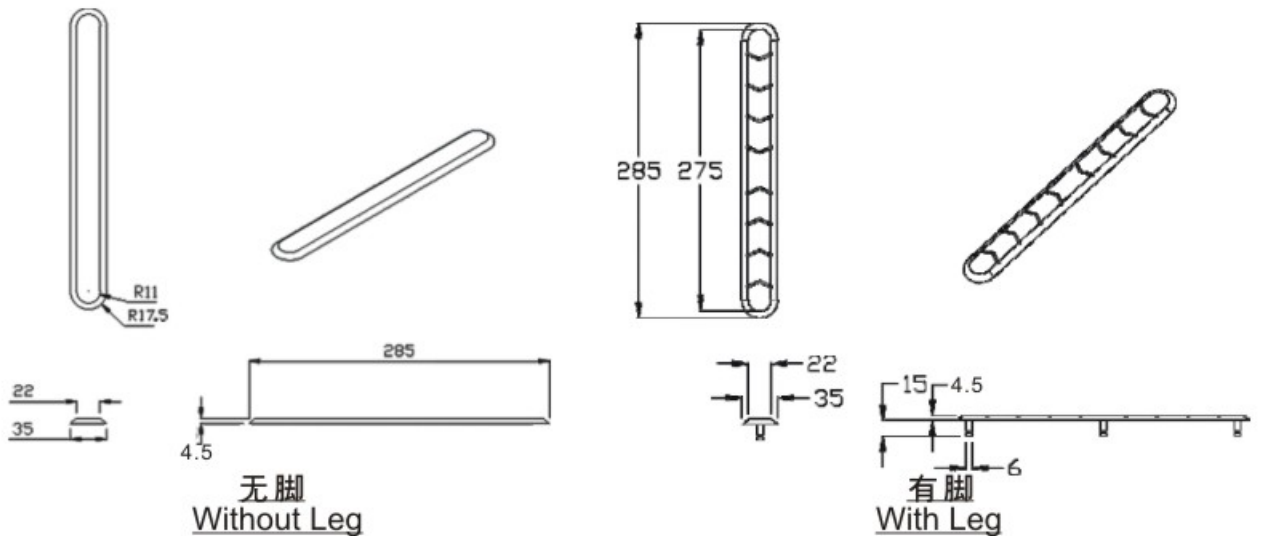

型号: Tactile Strip (TS)

TS-O                       TS-A-OUT                       TS-A-IN

型号: MPTS Strip (MPTS-TS)

MPTS-TS

材料:                       S.S.304                       S.S.316

脚:  有脚                       无脚

安装:                       化学工业用环氧树脂                       双层胶贴 (工业用防水双层贴纸)

颜色:                       红色                       其它: \_\_\_\_\_

(只供型号MPTS-TS)

如需更多资料或有任何疑问，请与我们联系。

For more information, please contact us.

电话: (852)2873 2804 , 电邮: sung@sunwayltd.com.hk

传真: (852)2814 0776 , 网址: <http://www.sunwaymetal.com>

**防水双面胶贴不锈钢防滑装置**
**Waterproof Double Side Tape Anti-slip Tile**



浴室是最常滑倒而发生意外的场所，佔总体家居意外近4成，曾令不少人严重受伤，甚至夺去宝贵的生命。

家中若有老人家，准妈咪或学行儿，更须特别小心，可是家人並不能贴心照顾便唯有做好防滑措施，方能在家减少此意外发生。

安装防水双面胶贴不锈钢防滑装置，能化解危险，让浴室不再是高危区。

**双面胶贴防滑装置**

省时，省工序，快捷可靠  
 安装简易快捷，一撕即用  
 安装时无须钻孔，  
 保持地面的完整性，环保美观  
 维修简单，可自行更换，  
 无须额外聘请安装工人安装


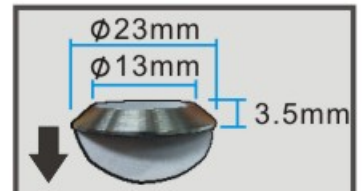


高拉力防水双面胶贴，一贴即安装。並通过扭力及拉拔力测试，附有防滑测试报告。

设有多款外观选择 材料：不锈钢304/ S.S. 304(高级防水，防锈及环保材料)



适用于：家居，会所，安老院舍及酒店等各浴室设施。

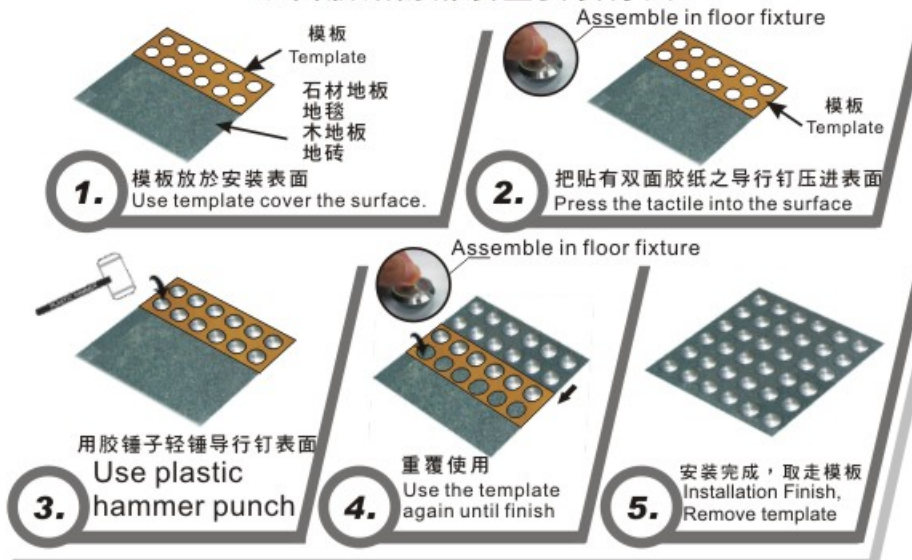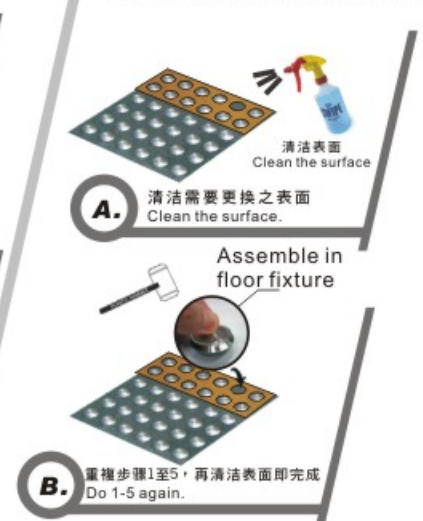**双面胶贴防滑装置安装方法**

**更换方法  
Re-Installation Method**


如需更多资料或有任何疑问，请与我们联系。

For more information, please contact us.

电话：(852)2873 2804，电邮：sung@sunwayltd.com.hk

传真：(852)2814 0776，网址：http://www.sunwaymetal.com